hydra

CATÁLOGO DE PRODUTOS **2015**

HYDRA

Cada contato com a água faz você se sentir novo de novo. Seja uma ducha gostosa logo no amanhecer ou as mãos lavadas com carinho. É por isso que essa experiência merece ser valorizada. Ela reflete o seu amor por você e o cuidado com quem está do seu lado. Hydra traz o que existe de mais novo em tecnologia, design e sustentabilidade para as linhas de válvulas, torneiras e duchas. Tudo para que esses momentos tragam muito prazer para a sua família e, além de tudo, cuidem bem do ambiente ao seu redor.

Hydra. Sua melhor experiência com água.

ÍNDICE

SISTEMAS DE DESCARGA

06 TECNOLOGIA HYDRA DUO PARA CAIXA ACOPLADA
06 TECNOLOGIA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA HYDRA
07 CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA HYDRA
08 SUPORTE PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA
09 H SLIM DUO
09 H PRO DUO
10 H QUADRA DUO
10 H IZY DUO
10 VÁLVULA DECA SLIM
11 HYDRALUX DUO
11 BASE HYDRALUX DUO
12 HYDRA DUO
12 HYDRA DUO PRO
13 HYDRA DUO KIDS
13 BASE HYDRA DUO
14 HYDRA ECO
14 HYDRA ECO PRO
15 HYDRA ECO CONFORTO
15 HYDRA RETRO
16 BASE HYDRA ECO
16 HYDRA PLUS
16 HYDRA CLEAN
16 HYDRA MAX
17 HYDRA MAX PRO
17 BASE HYDRA
17 KIT CONVERSOR HYDRA
19 HYDRA COLOR
20 ACABAMENTOS D.COAT

SISTEMAS DE AQUECIMENTO

Duchas elétricas

23 DÉLUS TURBO DIGITAL
24 DÉLUS ELETRÔNICA
25 SAFIRA ELETRÔNICA
26 SQUARE ELETRÔNICA
27 QUADRATTA ELETRÔNICA
28 OPTIMA FILTER ELETRÔNICA
29 OPTIMA ELETRÔNICA
30 OPTIMA 8T MULTITEMPERATURA
31 STAR MUSIC DIGITAL
32 STAR ELETRÔNICA
33 ND BLINDADA ELETRÔNICA
34 ND ELETRÔNICA
35 HIT ELETRÔNICA
36 FIT ELETRÔNICA
37 SPOT 8T MULTITEMPERATURA
38 DAKAR 4T MULTITEMPERATURA

Torneiras elétricas

40 LUMEN ELETRÔNICA
41 SLIM 4T MULTITEMPERATURA

Aquecedores elétricos

43 LINEA 4T MULTITEMPERATURA
44 PERSONA 4T MULTITEMPERATURA

SISTEMAS DE DESCARGA

Você escolhe o modelo, o acabamento, as novas cores e até mesmo o controle do fluxo de água, evitando o desperdício. As válvulas de descargas Hydra são as mais usadas no país e refletem a confiança dedicada à marca há 80 anos.
Isso também é fruto de uma inovação constante e muito investimento em tecnologia. Nas linhas Hydra existem sempre opções para os mais diferentes projetos, residenciais ou comerciais.
Em todas elas, duas características em comum: eficiência e bom gosto.

CORES

METÁLICOS

AR areia

BE bege

BL.MT black matte

BL.NO black noir

BR branco

CZ cinza

C cromado

GL gold

GL.MT gold matte

INX inox

PT preto

F.PT preto fosco

GL.RD red gold

VA vermelho + azul

VB vermelho + branco

ÍCONES

duplo acionamento
3 e 6 litros

drywall

d. coat
D coat

soft touch

sensor óptico

economia
de água

antivandalismo

uso público

hospitais

até 50% % economia
de água

prêmio

TECNOLOGIA HYDRA DUO PARA CAIXA ACOPLADA

Inteligência e funcionalidade a favor da economia de água e da preservação do meio ambiente. Partindo deste conceito, a Hydra desenvolveu o mecanismo Hydra Duo. Um sistema de descarga de alta tecnologia que, com 2 opções de acionamento, permite a utilização racional de água nas bacias. Economiza até 60% do volume de água usada.

ATÉ 60%

SI.12.01
SUBCONJUNTO DUPLO ACIONAMENTO COMPLETO

SI.11.01
SUBCONJUNTO DUPLO ACIONAMENTO COM TORRE DE SAÍDA E BOTÃO

TECNOLOGIA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA HYDRA

Conhecida pela combinação perfeita entre tradição e modernidade, a Hydra foi buscar nos seus principais atributos a inspiração para criar suas novas caixas de descarga embutida. Aliando design, inovação, qualidade e, principalmente, economia de água, as caixas de descarga embutida são a solução para os mais variados tipos de ambientes. Além de serem ultrafinas, silenciosas e possuírem diversas opções de acabamento, as caixas de descarga embutida Hydra possuem acionamento duplo em todas as versões e ainda operam em baixa e alta pressão. Sem contar que respeitam as exigências das normas brasileiras. Bom para você, melhor ainda para o planeta.

• Diversas opções de acabamentos, vendidos separadamente.
• Sistema de descarga silencioso com proteção acústica.

• Funcionamento em baixa e alta pressão (2 a 40 m.c.a.).
• Sistema de duplo acionamento (3L e 6L) em todas as versões.
• Fácil acesso ao interior para manutenção.
• Mecanismo de enchimento rápido.
• Alimentação de água pela parte superior direita ou esquerda.
• Redução de espaço: caixa ultrafina, 80mm de espessura.
• Registro integrado (DN 15 – Ø 1/2") para ajuste de vazão e para manutenção.
• Hastes de fixação em aço Inox.
• Acabamento emborrachado (somente na versão preto fosco e areia fosco).
• Nossas caixas acompanham todas as conexões necessárias para sua instalação.
• Nossas caixas atendem aos requisitos da norma NBR 15491 (Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias).
• Todas as nossas caixas e suportes permitem a instalação de bacias convencionais e suspensas respeitando as exigências das normas NBR 15097 – 1, NBR 15097 – 2 e NBR 9050.
• Vedações em silicone, o que garante maior durabilidade e resistência contra possíveis agressões da água.
• Garantia de 10 anos.

CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA HYDRA

ATÉ 60%

2500.CX.MC.AF
CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA MECÂNICA PARA ALVENARIA E DRYWALL (BACIA DE PISO)

2500.CX.PN.AF
CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA PENEUMÁTICA PARA ALVENARIA E DRYWALL (BACIA DE PISO)

• Exclusivo sistema que permite correção do tubo de saída de água para alinhamento horizontal/vertical em até 2 cm.

• Funcionamento em baixa e alta pressão (2 a 40 m.c.a).

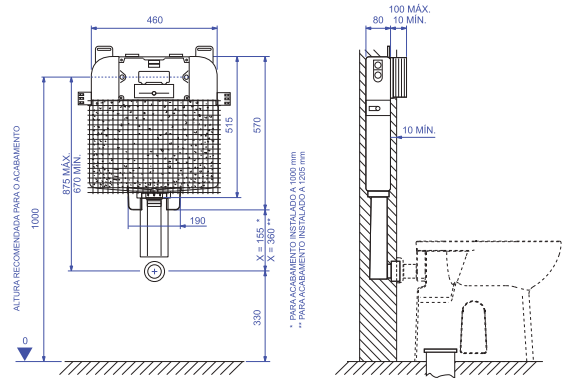

PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO
20 a 400 KPa - 0,2 a 4,0 Kgf/cm²

dimensões em milímetros

ABNT. NBR15491

ATÉ 60%

2501.CX.MC.AF
CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA MECÂNICA PARA ALVENARIA (BACIA SUSPENSA)

2501.CX.PN.AF
CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA PNEUMÁTICA PARA ALVENARIA (BACIA SUSPENSA)

• Em testes realizados conforme a norma ABNT NBR 15097-2, desde que as instalações sejam realizadas conforme as exigências descritas nos folhetos de instalação, as bacias instaladas com caixas 2501 e 2502 suportam até 400 Kg.

• Funcionamento em baixa e alta pressão (2 a 40 m.c.a).

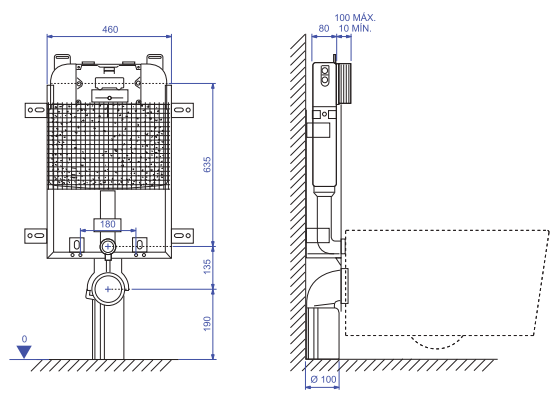

PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO
20 a 400 KPa - 0,2 a 4,0 Kgf/cm²

ABNT. NBR15491

SUPORTE PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA

ATÉ 60%

2502.CX.MC.AF
CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA MECÂNICA PARA DRYWALL (BACIA SUSPENSA)

2502.CX.PN.AF
CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA PNEUMÁTICA PARA DRYWALL (BACIA SUSPENSA)

• Em testes realizados conforme a norma ABNT NBR 15097-2, desde que as instalações sejam realizadas conforme as exigências descritas nos folhetos de instalação, as bacias instaladas com caixas 2501 e 2502 suportam até 400 Kg.

• As caixas 2502 possuem um sistema que permite a regulagem do tubo de saída para os casos em que o ponto de esgoto não esteja alinhado com a parede, podendo ser deslocado para frente e para trás com um range de regulagem de até 50mm.

• Funcionamento em baixa e alta pressão (2 a 40 m.c.a).

• Fixação no piso e na parede ou somente no piso, utilizando o suporte 1100.SP.134.01

• Com regulagem de altura (até 200 mm).

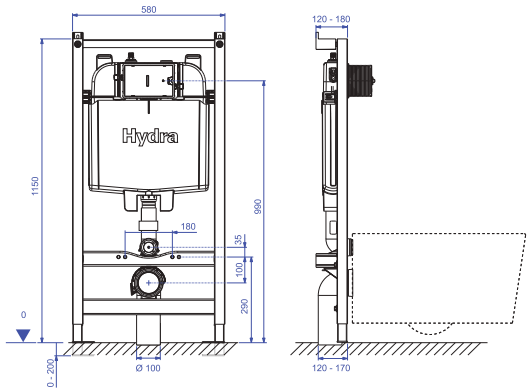

PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO
20 a 400 KPa - 0,2 a 4,0 Kgf/cm²

dimensões em milímetros

ABNT. NBR15491

1100.SP.134.01
SUPORTE OPCIONAL DE PISO

• Permite a fixação da caixa de embutir diretamente no piso sem necessidade de uma parede.

• Sempre utilizar com o suporte Hydra 1100.SP.133.01 ou com as caixas de embutir 2502.CX.MC.AF ou 2502.CX.PN.AF.

• Estrutura metálica tubular resistente à corrosão, com pintura epóxi.

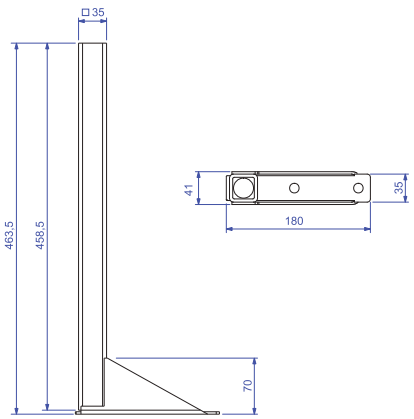

1100.SP.135.01
SUPORTE OPCIONAL

Facilita a regulagem da altura e o alinhamento na instalação das caixas 2501.CX.MC.AF e 2501.CX.PN.AF, oferecendo maior estabilidade na fixação, quando necessário.

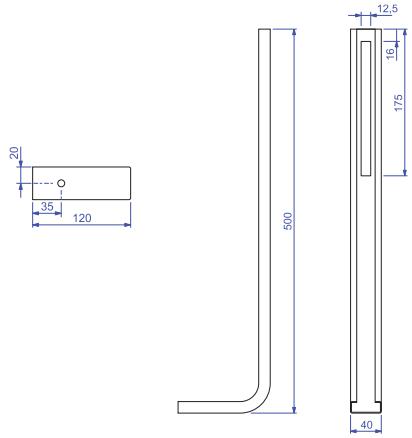

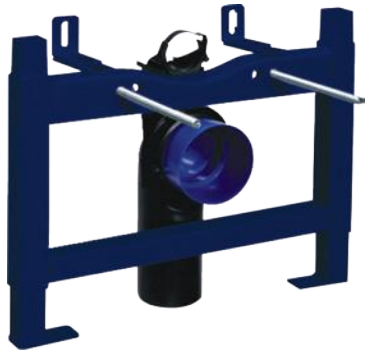

1100.SP.133.01
SUPORTE PARA INSTALAÇÃO
DE BACIA SUSPENSA EM DRYWALL

- Este suporte é indicado para bacia suspensa em parede drywall independente do sistema de descarga utilizado: válvula Hydra ou caixa de embutir Hydra.
- Resistente: haste de fixação em aço inox, estrutura metálica resistente à corrosão com pintura epóxi.
- Fixação no chão ou na parede.
- Inclui cotovelo de 100mm regulável em profundidade e acessórios de fixação.
- Com regulagem de altura (até 200mm).

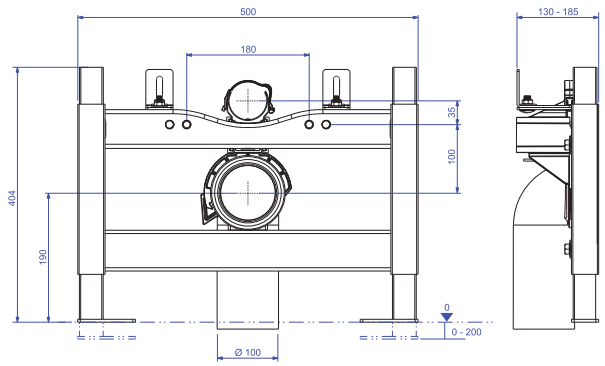

dimensões em milímetros

H SLIM DUO

- BR / branco
- F.PT / preto fosco
- AR / areia
- C / cromado



ATÉ 60%

4900.C.HSL.DUO
ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA
EMBUTIDA MECÂNICA



H PRO DUO

- C / cromado

ATÉ 60%

4900.C.HPR.DUO
ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA
EMBUTIDA MECÂNICA



H QUADRA DUO

BR / branco
F.PT / preto fosco
C / cromado

ATÉ 60%

4900.C.HQD.DUO
ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA
EMBUTIDA PNEUMÁTICA

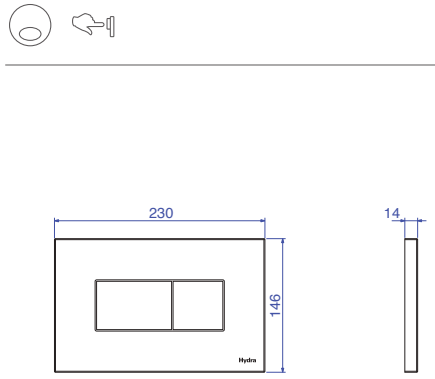

H IZY DUO

C / cromado
BR / branco
F.PT / preto fosco

ATÉ 60%

4900.C.HIZ.DUO
ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA
EMBUTIDA PNEUMÁTICA



Disponível na versão cromada e acabamentos D.coat conforme a tabela na página 20.

dimensões em milímetros

VÁLVULA DECA SLIM

GL.MT / gold matte
GL.RD / red gold
GL / gold
C / cromado
BL.MT / black matte
BL.NO / black noir

2553.C.114
VÁLVULA DE DESCARGA

Design inovador com espessura do acabamento de apenas 10mm e acionamento suave.

Prêmio IF Design 2005.

2553.C.112
VÁLVULA DE DESCARGA

4916.075
KIT CONVERSOR

D.coat



PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO
20 a 400 KPa - 0,2 a 4,0 Kgf/cm²

HYDRALUX DUO

Pensando sempre em como aliar tecnologia e sustentabilidade da melhor forma possível, a Hydra desenvolveu mais uma solução inovadora: a moderna e antivandalismo válvula Hydralux Duo. Com um sensor de ausência que aciona automaticamente a descarga após a utilização e saída do usuário, o sistema inteligente pode liberar de 3 a 6 litros de água, dependendo do tempo de permanência do usuário durante o uso da bacia. Isso significa que, além de economizar água, a Hydralux Duo oferece mais praticidade e higiene, já que a interação com o produto se torna desnecessária.

C / cromado

INX / inox

ATÉ 60%

4900.C.HLX.DUO
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

D.coat



dimensões em milímetros

Disponível na versão cromada e acabamentos D.coat conforme a tabela na página 20.

BASE HYDRALUX DUO

ATÉ 60%

4566.000
BASE PARA VÁLVULA HYDRALUX DUO

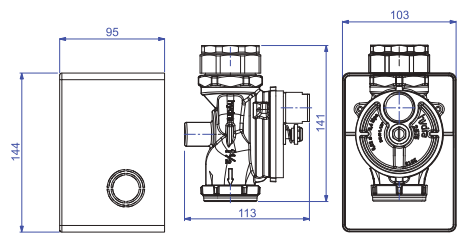

PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO
60 a 400 KPa - 0,6 a 4,0 Kgf/cm²

HYDRA DUO

BE / bege · BL.NO / black noir · BR / branco · CZ / cinza

C / cromado · PT / preto · GL / gold · GL.RD / red gold

ATÉ 60%

A primeira válvula de descarga com tecnologia de duplo acionamento. Uma inovação que garante maior economia no consumo de água, por meio de dois botões que acionam a quantidade a ser utilizada:

1 – descarga com volume reduzido para limpeza rápida, ideal para troca de líquidos, que consome aproximadamente 3 litros de água.

2 – descarga completa ideal para limpeza total da bacia, consome aproximadamente 6 litros de água.

D.coat

2545.C.114
VÁLVULA DE DESCARGA

2545.C.112
VÁLVULA DE DESCARGA

4900.C.DUO
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

4916.C.114.DUO
KIT CONVERSOR

4916.C.112.DUO
KIT CONVERSOR

Disponível em duas bitolas:
1½" baixa pressão (2 a 10 m.c.a.)
1¼" alta pressão (10 a 40 m.c.a.)

Prêmio Eco da Amcham 2012.



ALTA PRESSÃO
DN 32 (1 ¼)
100 a 400 Kpa
1,0 a 4,0 Kgf/cm²

BAIXA PRESSÃO
DN 40 (1 ½)
20 a 100 Kpa
0,2 a 1,0 Kgf/cm²

Disponível na versão cromada e acabamentos D.coat conforme a tabela na página 20

dimensões em milímetros

HYDRA DUO PRO

C / cromado · INX / inox

ATÉ 60%

2545.C.114.PRO
VÁLVULA DE DESCARGA

2545.C.112.PRO
VÁLVULA DE DESCARGA

4900.C.DUO.PRO
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

4916.C.114.DUO.PRO
KIT CONVERSOR

4916.C.112.DUO.PRO
KIT CONVERSOR

Disponível em duas bitolas:
1½" baixa pressão (2 a 10 m.c.a.)
1¼" alta pressão (10 a 40 m.c.a.)

Prêmio melhor produto do ano Revista Revenda 2013.

D.coat



ALTA PRESSÃO
DN 32 (1 ¼)
100 a 400 Kpa
1,0 a 4,0 Kgf/cm²

BAIXA PRESSÃO
DN 40 (1 ½)
20 a 100 Kpa
0,2 a 1,0 Kgf/cm²

HYDRA DUO KIDS

VA / vermelho + azul

VB / vermelho + branco

ATÉ 60%

2545.VA.114.KD
VÁLVULA DE DESCARGA

2545.VA.112.KD
VÁLVULA DE DESCARGA

4900.VA.DUO.KD
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

4916.VA.114.DUO.KD
KIT CONVERSOR

4916.VA.112.DUO.KD
KIT CONVERSOR

Disponível em duas bitolas:
1½" baixa pressão (2 a 10 m.c.a.)
1¼" alta pressão (10 a 40 m.c.a.)



ALTA PRESSÃO
DN 32 (1 ¼)
100 a 400 Kpa
1,0 a 4,0 Kgf/cm²

BAIXA PRESSÃO
DN 40 (1 ½)
20 a 100 Kpa
0,2 a 1,0 Kgf/cm²

dimensões em milímetros

BASE HYDRA DUO

ATÉ 60%

4545.500
BASE PARA VÁLVULA HYDRA DUO

4545.400
BASE PARA VÁLVULA HYDRA DUO

DISPONÍVEL EM DUAS BITOLAS:
1½" baixa pressão (2 A 10 MCA)
1¼" alta pressão (10 A 40 MCA)

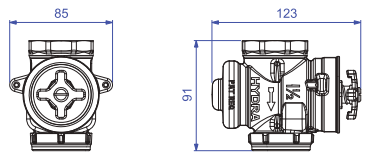

ALTA PRESSÃO
DN 32 (1 ¼)
100 a 400 Kpa
1,0 a 4,0 Kgf/cm²

BAIXA PRESSÃO
DN 40 (1 ½)
20 a 100 Kpa
0,2 a 1,0 Kgf/cm²

HYDRA ECO

A melhor solução para seu ambiente. A escolha mais sustentável para o planeta. Esta é a Hydra Eco, uma tecnologia de fluxo fixo por acionamento que libera apenas a quantidade de água necessária para a limpeza total da bacia. Assim que isso acontece, o fluxo é automaticamente interrompido. Caso seja necessário completar a limpeza, o usuário deverá pressionar o botão novamente. Uma solução que evita o desperdício e garante uma maior economia no consumo da água.

C / cromado

2565.C.114
VÁLVULA DE DESCARGA

Disponível em duas bitolas:
1½" baixa pressão (2 a 10 m.c.a.)
1¼" alta pressão (10 a 40 m.c.a.)

2565.C.112
VÁLVULA DE DESCARGA

4900.C.ECO
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

4916.C.112.ECO
KIT CONVERSOR

4916.C.114.ECO
KIT CONVERSOR



ALTA PRESSÃO
DN 32 (1 ¼)
100 a 400 Kpa
1,0 a 4,0 Kgf/cm²

BAIXA PRESSÃO
DN 40 (1 ½)
20 a 100 Kpa
0,2 a 1,0 Kgf/cm²

dimensões em milímetros

HYDRA ECO PRO

C / cromado

2565.C.112.PRO
VÁLVULA DE DESCARGA

Disponível em duas bitolas:
1½" baixa pressão (2 a 10 mca)
1¼" alta pressão (10 a 40 mca)

2565.C.114.PRO
VÁLVULA DE DESCARGA

4900.C.ECO.PRO
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

4916.C.114.ECO.PRO
KIT CONVERSOR

4916.C.112.ECO.PRO
KIT CONVERSOR





ALTA PRESSÃO
DN 32 (1 ¼)
100 a 400 Kpa
1,0 a 4,0 Kgf/cm²

BAIXA PRESSÃO
DN 40 (1 ½)
20 a 100 Kpa
0,2 a 1,0 Kgf/cm²

HYDRA ECO CONFORTO

C / cromado INX / inox

2565.C.112.CONF
VÁLVULA DE DESCARGA

2565.C.114.CONF
VÁLVULA DE DESCARGA

4900.C.CONF
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

4916.C.114.CONF
KIT CONVERSOR

4916.C.112.CONF
KIT CONVERSOR

Disponível em duas bitolas:
1½" baixa pressão (2 a 10 mca)
1¼" alta pressão (10 a 40 mca)

D.coat

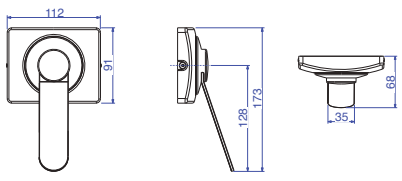

ALTA PRESSÃO
DN 32 (1 ¼)
100 a 400 Kpa
1,0 a 4,0 Kgf/cm²

BAIXA PRESSÃO
DN 40 (1 ½)
20 a 100 Kpa
0,2 a 1,0 Kgf/cm²

Disponível na versão cromada e acabamentos D.coat conforme a tabela na página 20.

dimensões em milímetros

HYDRA RETRO

C / cromado

2525.C.112
VÁLVULA DE DESCARGA

2525.C.114
VÁLVULA DE DESCARGA

4916.C.112.RET
KIT ADAPTADOR

4916.C.114.RET
KIT ADAPTADOR

Disponível em duas bitolas:
1½" baixa pressão (2 a 10 mca)
1¼" alta pressão (10 a 40 mca)



ALTA PRESSÃO
DN 32 (1 ¼)
100 a 400 Kpa
1,0 a 4,0 Kgf/cm²

BAIXA PRESSÃO
DN 40 (1 ½)
20 a 100 Kpa
0,2 a 1,0 Kgf/cm²

BASE HYDRA ECO

4565.500
BASE PARA VÁLVULA HYDRA ECO

4565.400
BASE PARA VÁLVULA HYDRA ECO

Disponível em duas bitolas:
1½" baixa pressão (2 a 10 mca)
1¼" alta pressão (10 a 40 mca)

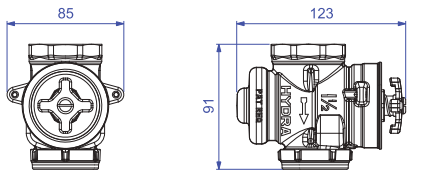

ALTA PRESSÃO
DN 32 (1 ¼)
100 a 400 Kpa
1,0 a 4,0 Kgf/cm²

BAIXA PRESSÃO
DN 40 (1 ½)
20 a 100 Kpa
0,2 a 1,0 Kgf/cm²

ABNT. NBR15857

HYDRA PLUS

C / cromado

2555.C.112
VÁLVULA DE DESCARGA

2555.C.114
VÁLVULA DE DESCARGA

4916.C.PLS
KIT CONVERSOR



PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO
20 a 400 KPa - 0,2 a 4,0 Kgf/cm²

ABNT. NBR15857

Disponível na versão cromada e acabamentos D.coat conforme a tabela na página 20.

dimensões em milímetros

HYDRA CLEAN

BE / bege BR / branco cinza
C / cromado PT / preto GL / gold

2590.C.112
VÁLVULA DE DESCARGA

2590.C.114
VÁLVULA DE DESCARGA

4900.C.CLN
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

D.coat



PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO
20 a 400 KPa - 0,2 a 4,0 Kgf/cm²

ABNT. NBR15857

HYDRA MAX

BR / branco BE / bege cinza
C / cromado PT / preto
GL / gold

2551.C.112
VÁLVULA DE DESCARGA

2551.C.114
VÁLVULA DE DESCARGA

4900.C.MAX
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

D.coat



PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO
20 a 400 KPa - 0,2 a 4,0 Kgf/cm²

ABNT. NBR15857

HYDRA MAX PRO

C / cromado INX / inox

2551.C.112
VÁLVULA DE DESCARGA

2551.C.114
VÁLVULA DE DESCARGA

4900.C.PRO
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

Utilizar Base Hydra Eco 4565.500 / 4565.400



ALTA PRESSÃO
DN 32 (1 ¼)
100 a 400 Kpa
1,0 a 4,0 Kgf/cm²

BAIXA PRESSÃO
DN 40 (1 ½)
20 a 100 Kpa
0,2 a 1,0 Kgf/cm²

BASE HYDRA

4550.504
BASE PARA VÁLVULA HYDRA MAX,
CLEAN E PRO

4550.404
BASE PARA VÁLVULA HYDRA MAX,
CLEAN E PRO

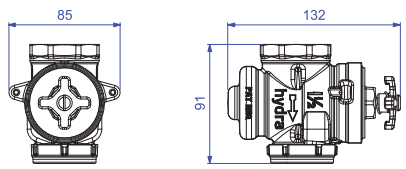

PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO
20 a 400 KPa - 0,2 a 4,0 Kgf/cm²

dimensões em milímetros

ABNT. NBR15857

KIT CONVERSOR HYDRA

Às vezes, tudo que você precisa para renovar o clima da sua casa é dar aquela repaginada no banheiro. Com o kit conversor da Hydra, a troca da válvula de descarga pode ser feita de maneira simples e sem quebrar a parede. Um novo ambiente sem grandes transtornos. Além disso, é possível economizar água. Verifique os modelos e o potencial de economia.

KIT CONVERSOR HYDRA ECO CONFORTO
- 4916.C.114.CONF
- 4916.C.112.CONF

KIT CONVERSOR HYDRA DUO PRO
- 4916.C.114.DUO.PRO
- 4916.C.112.DUO.PRO

KIT CONVERSOR HYDRA ECO
- 4916.C.114.ECO
- 4916.C.112.ECO

KIT CONVERSOR HYDRA RETRÔ
- 4916.C.114.RET
- 4916.C.112.RET

Kit Conversor Hydra Duo
- 4916.C.114.DUO
- 4916.C.112.DUO
- 4916.PC.114.DUO.BE
- 4916.PC.112.DUO.BE
- 4916.PC.114.DUO.CZ
- 4916.PC.112.DUO.CZ
- 4916.PC.114.DUO.BR
- 4916.PC.112.DUO.BR
- 4916.PC.114.DUO.PT
- 4916.PC.112.DUO.PT
- 4916.VA.114.DUO.KD
- 4916.VA.112.DUO.KD
- 4916.VB.114.DUO.KD
- 4916.VB.112.DUO.KD
- 4916.GL.114.DUO
- 4916.GL.112.DUO
- 4916.BL.114.DUO.NO
- 4916.BL.112.DUO.NO
- 4916.GL.114.DUO.RD
- 4916.GL.112.DUO.RD

Kit Conversor Hydra Plus
- 4916.C.PLS

Kit Conversor Eco Pro
- 4916.C.114.ECO.PRO
- 4916.C.112.ECO.PRO

HYDRA COLOR

LINHA	ITEM	BITOLA	AREIA	PRETO FOSCO	BRANCO	BEGE
H Slim Duo	Acabamento	-	4900.F.HSL.DUO.AR	4900.F.HSL.DUO.PT	4900.E.HSL.DUO.BR	
H Quadra Duo	Acabamento	-		4900.F.HQD.DUO.PT	4900.E.HQD.DUO.BR	
H Izy Duo	Acabamento	-		4900.CF.HIZ.DUO.PT	4900.E.HIZ.DUO.BR	
Hydra Duo	Válvula	1 1/2”			2545.PC.112.BR	2545.PC.112.BE
	Válvula	1 1/4”			2545.PC.114.BR	2545.PC.114.BE
	Kit Conversor	1 1/2”			4916.PC.112.DUO.BR	4916.PC.112.DUO.BE
	Kit Conversor	1 1/4”			4916.PC.114.DUO.BR	4916.PC.114.DUO.BE
	Acabamento	1 1/2” e 1 1/4”			4900.PC.DUO.BR	4900.PC.DUO.BE
Hydra Duo Kids	Válvula	1 1/2”				
	Válvula	1 1/4”				
	Kit Conversor	1 1/2”				
	Kit Conversor	1 1/4”				
	Acabamento	1 1/2” e 1 1/4”				
Hydra Max	Válvula	1 1/2”			2550.E.112.BR	2550.E.112.BE
	Válvula	1 1/4”			2550.E.114.BR	2550.E.114.BE
	Acabamento	1 1/2” e 1 1/4”			4900.E.MAX.BR	4900.E.MAX.BE
Hydra Clean	Válvula	1 1/2”			‘2590.PC.112.BR	2590.PC.112.BE
	Válvula	1 1/4”			‘2590.PC.114.BR	2590.PC.114.BE
	Acabamento	1 1/2” e 1 1/4”			4900.PC.CLN.BR / 4900.E.CLN.BR	4900.PC.CLN.BE

LINHA	ITEM	BITOLA	CINZA	PRETO	VERMELHO E AZUL	VERMELHO E BRANCO
H Slim Duo	Acabamento	-				
H Quadra Duo	Acabamento	-				
H Izy Duo	Acabamento	-				
Hydra Duo	Válvula	1 1/2”	2545.PC.112.CZ	2545.PC.112.PT		
	Válvula	1 1/4”	2545.PC.114.CZ	2545.PC.114.PT		
	Kit Conversor	1 1/2”	4916.PC.112.DUO.CZ	4916.PC.112.DUO.PT		
	Kit Conversor	1 1/4”	4916.PC.114.DUO.CZ	4916.PC.114.DUO.PT		
	Acabamento	1 1/2” e 1 1/4”	4900.PC.DUO.CZ	4900.PC.DUO.PT		
Hydra Duo Kids	Válvula	1 1/2”			2545.VA.112.KD	2545.VB.112.KD
	Válvula	1 1/4”			2545.VA.114.KD	2545.VB.114.KD
	Kit Conversor	1 1/2”			4916.VA.112.DUO.KD	4916.VB.112.DUO.KD
	Kit Conversor	1 1/4”			4916.VA.114.DUO.KD	4916.VB.114.DUO.KD
	Acabamento	1 1/2” e 1 1/4”			4900.VA.DUO.KD	4900.VB.DUO.KD
Hydra Max	Válvula	1 1/2”	2550.E.112.CZ			
	Válvula	1 1/4”	2550.E.114.CZ			
	Acabamento	1 1/2” e 1 1/4”	4900.E.MAX.CZ			
Hydra Clean	Válvula	1 1/2”	2590.PC.112.CZ	2590.PC.112.PT		
	Válvula	1 1/4”	2590.PC.114.CZ	2590.PC.114.PT		
	Acabamento	1 1/2” e 1 1/4”	4900.PC.CLN.CZ	4900.PC.CLN.PT		

ACABAMENTOS D.COAT

LINHA	ITEM	BITOLA	GOLD	RED GOLD	GOLD MATTE
Hydra Clean	Acabamento	1 1/4" e 1 1/2"	4900.GL.CLN		
Hydra Duo	Acabamento	1 1/4" e 1 1/2"	4900.GL.DUO	4900.GL.DUO.RD	
	Kit conversor	1 1/2"	4916.GL.112.DUO	4916.GL.112.DUO.RD	
	Kit conversor	1 1/4"	4916.GL.114.DUO	4916.GL.114.DUO.RD	
Hydra Duo Pro	Acabamento	1 1/4" e 1 1/2"			
	Kit conversor	1 1/2"			
	Kit conversor	1 1/4"			
Hydra Eco Conforto	Acabamento	1 1/4" e 1 1/2"			
	Kit conversor	1 1/2"			
	Kit conversor	1 1/4"			
Hydra Eco Pro	Acabamento	1 1/4" e 1 1/2"			
	Kit conversor	1 1/2"			
	Kit conversor	1 1/4"			
Hydra Luxo	Acabamento		4900.GL.LXO		
Hydra Max	Acabamento		4900.GL.MAX		
Hydra Pro	Acabamento				
Hydralux Duo	Acabamento				
Deca Slim	Kit conversor	1 1/4" e 1 1/2"	4916.GL.SLM	4916.GL.SLM.RD	4916.GL.SLM.MT

LINHA	ITEM	BITOLA	BLACK MATTE	BLACK NOIR	INOX
Hydra Clean	Acabamento	1 1/4" e 1 1/2"			
Hydra Duo	Acabamento	1 1/4" e 1 1/2"		4900.BL.DUO.NO	
	Kit conversor	1 1/2"		4916.BL.112.DUO.NO	
	Kit conversor	1 1/4"		4916.BL.114.DUO.NO	
Hydra Duo Pro	Acabamento	1 1/4" e 1 1/2"			4900.C.DUO.PRO.INX
	Kit conversor	1 1/2"			4916.C112.DPRO.INX
	Kit conversor	1 1/4"			4916.C114.DPRO.INX
Hydra Eco Conforto	Acabamento	1 1/4" e 1 1/2"			4900.C.CONF.INX
	Kit conversor	1 1/2"			4916.C112.CONF.INX
	Kit conversor	1 1/4"			4916.C114.CONF.INX
Hydra Eco Pro	Acabamento	1 1/4" e 1 1/2"			4900.C.ECO.PRO.INX
	Kit conversor	1 1/2"			4916.C112.EPRO.INX
	Kit conversor	1 1/4"			4916.C114.EPRO.INX
Hydra Luxo	Acabamento				
Hydra Max	Acabamento				
Hydra Pro	Acabamento				4900.C.PRO.INX
Hydralux Duo	Acabamento				4900.C.HLX.DUO.INX
Deca Slim	Kit conversor	1 1/4" e 1 1/2"	4916.BL.SLM.MT	4916.BL.SLM.NO	

SISTEMAS DE AQUECIMENTO

Banho não é só um banho. É a renovação merecida no final do dia. É também o seu "bom dia" para si mesmo, antes de todo mundo. Cada momento sob a força da água é dedicado para deixar para trás os problemas, relaxar, recomeçar. É por isso que a Hydra oferece opções de duchas para todos os gostos: eletrônicas, multitemperadas e digitais.
E para compor o cenário, aquecedores elétricos modernos e linhas de torneiras com design único. Todos vêm com novos sistemas de economia de energia, para que você tire o maior proveito de um jeito consciente e sustentável.

DUCHAS ELÉTRICAS

CONTROLE TOTAL
DO BANHO NAS
SUAS MÃOS

ECONOMIA DE ATÉ

67%

DE ENERGIA

- PRATICIDADE NO CONTROLE DE TEMPERATURA
- JATO INTENSO
- MAIOR CONTROLE DE PRESSÃO

COMPATÍVEL COM DISJUNTOR DR MAIS SEGURO

TURBO

12MESES DE GARANTIA CONFORME MANUAL

DÉLUS TURBO

DUCHA DIGITAL

PRATICIDADE NO CONTROLE DE TEMPERATURA

Basta um simples toque no controle remoto para você regular a temperatura da água com precisão digital, usando apenas aquantidade energia necessária para deixar o banho perfeito.

SISTEMA DIGITAL

Permite o controle total e preciso da ducha nas suas mãos para você encontrar a temperatura certa da água, a melhor direção e a vazão ideal para tomar um banho com mais conforto, economia e segurança.

FÁCIL MANUTENÇÃO

Trocar a resistência ficou simples.

PUXE E GIRE

PUXE


ENCAIXE

GIRE E ENCAIXE

FÁCIL INSTALAÇÃO

Direto na parede, com engate fácil.

ENROSQUE

ENCAIXE

GIRE

JATO COMPORTADO SEM GOTEJAMENTO

ABRIU

FECHOU

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

POTENCIA LED DUCHA		0 A 33	34 A 66	64 A 100
220V	POTÊNCIA	0 A 2541W	2541W A 5082W	5082W A 7700W
220V	ECONOMIA	100 A 67%	67 A 34%	34 A 0%
127V	POTÊNCIA	0 A 1815W	1815W A 3630W	3630W A 5500W
127V	ECONOMIA	100 A 67%	67 A 34%	34 A 0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0L/MIN

DUCHA DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

220V - 7700W: Cód.: DPDL.DT.772BR
127V - 5500W: Cód.: DPDL.DT.551BR

ECONOMIA DE ATÉ

91%

DE ENERGIA

- JATO INTENSO
- FÁCIL INSTALAÇÃO
- MAIOR CONFORTO NO BANHO

COMPATÍVEL COM DISJUNTOR **DR** MAIS SEGURO

TAMBÉM NA VERSÃO **TURBO**

12MESES DE GARANTIA CONFORME MANUAL

DÉLUS

DUCHA ELETRÔNICA

BANHO COM JATO INTENSO

A Ducha Délus possui um espalhador especialmente projetado para que você tenha um banho com a intensidade e a quantidade certas de água, evitando desperdícios.

SISTEMA ELETRÔNICO

Pela haste que fica ao alcance das mãos você encontra gradualmente várias opções para a temperatura ideal da água, proporcionando um banho com muito mais conforto, economia e segurança.

FÁCIL MANUTENÇÃO

Trocar a resistência ficou simples.

FÁCIL INSTALAÇÃO

Direto na parede, com engate fácil.

JATO COMPORTADO SEM GOTEJAMENTO

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

		FAIXA VERDE	FAIXA AMARELA	FAIXA VERMELHA
220V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 3800W	3800W a 7700W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%
127V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 2750W	2750W a 5500W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0 L/MIN.

DUCHA DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

220V - 7700W: Cód.: DPDL.E.772BR
127V - 5500W: Cód.: DPDL.E.551BR
220V - 7700W: Cód.: DPDL.ET.772BR (turbo)
127V - 5500W: Cód.: DPDL.ET.551BR (turbo)

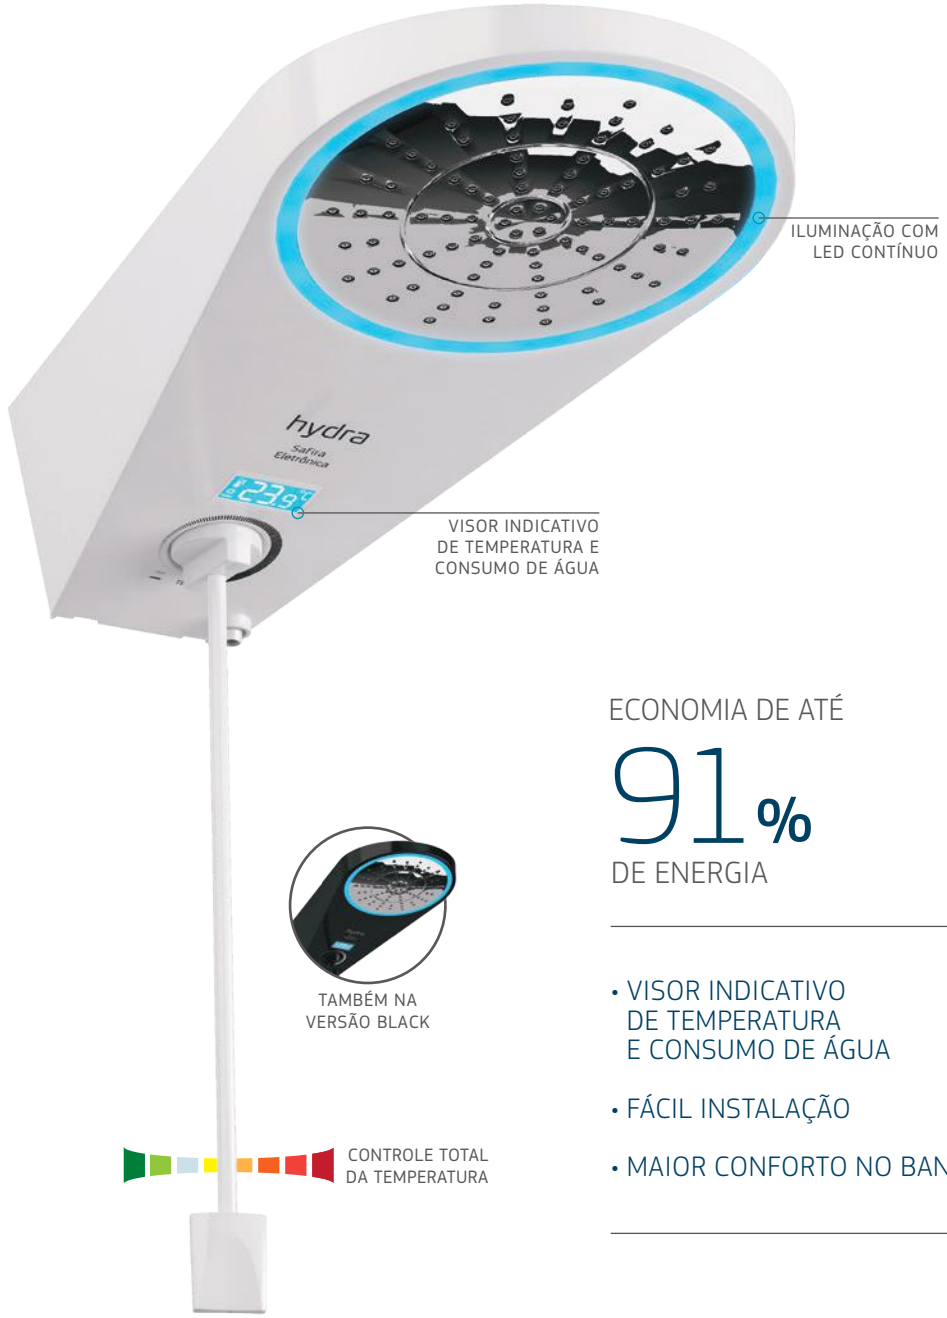

TAMBÉM NA
VERSÃO BLACK

CONTROLE TOTAL
DA TEMPERATURA

ECONOMIA DE ATÉ

91%

DE ENERGIA

- VISOR INDICATIVO DE TEMPERATURA E CONSUMO DE ÁGUA
- FÁCIL INSTALAÇÃO
- MAIOR CONFORTO NO BANHO

COMPATÍVEL
COM DISJUNTOR
DR
MAIS SEGURO

12MESES
DE GARANTIA
CONFORME MANUAL

NOVO

SAFIRA

DUCHA ELETRÔNICA

VISOR INDICATIVO DE TEMPERATURA E CONSUMO DE ÁGUA

O visor permite que você veja a temperatura exata do seu banho através de um display digital, além de mostrar a quantidade de litros de água gastos através de um indicador, proporcionando um banho mais confortável e econômico.

SISTEMA ELETRÔNICO

Pela haste que fica ao alcance das mãos você encontra gradualmente várias opções para a temperatura ideal da água, proporcionando um banho com muito mais conforto, economia e segurança.

FÁCIL MANUTENÇÃO

Trocar a resistência ficou simples.

FÁCIL INSTALAÇÃO

Basta enroscar o Engate Fácil direto na parede, encaixar a ducha, girar e pronto.

PUXE / GIRE

PUXE

ENCAIXE

GIRE

PRONTO

ENCAIXE

GIRE / COLOQUE

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

		FAIXA VERDE	FAIXA AMARELA	FAIXA VERMELHA
220V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 3800W	3800W a 7700W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%
127V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 2750W	2750W a 5500W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0 L/MIN.

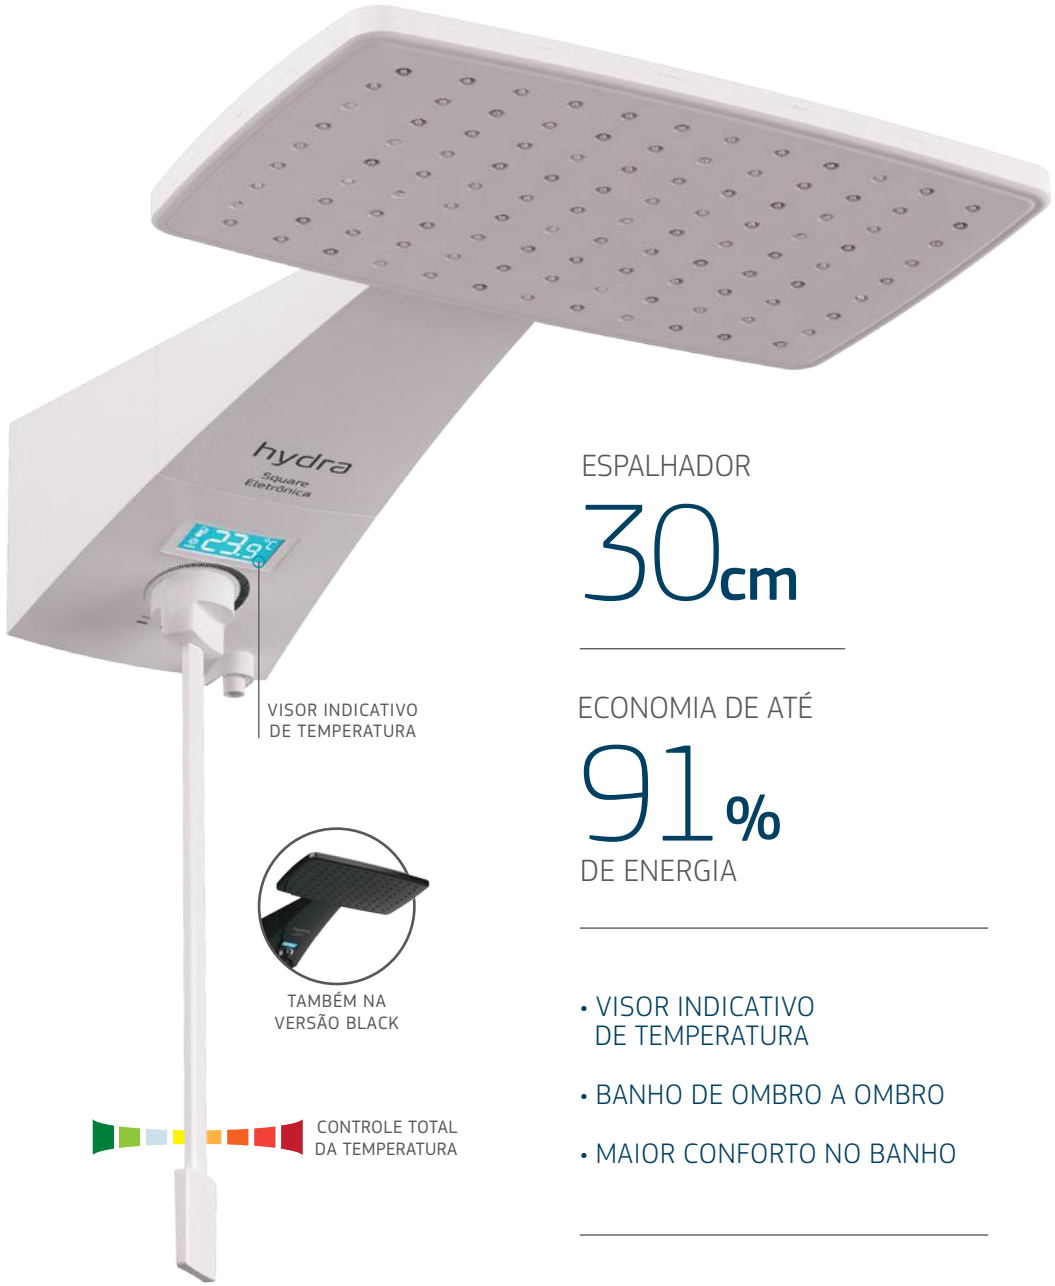

TAMBÉM NA
VERSÃO BLACK

CONTROLE TOTAL
DA TEMPERATURA

ESPALHADOR

30cm

ECONOMIA DE ATÉ

91%

DE ENERGIA

- VISOR INDICATIVO DE TEMPERATURA
- BANHO DE OMBRO A OMBRO
- MAIOR CONFORTO NO BANHO

COMPATÍVEL
COM DISJUNTOR
DR
MAIS SEGURO

12MESES
DE GARANTIA
CONFORME MANUAL

SQUARE

DUCHA ELETRÔNICA

BANHO DE OMBRO A OMBRO

O formato do espalhador da Ducha Square permite que a água caia sobre todo o seu corpo, cobrindo a extensão de um ombro ao outro, deixando o banho muito mais gostoso.

VISOR INDICATIVO DE TEMPERATURA

O visor da ducha permite que você veja a temperatura exata do seu banho através de um display digital.

SISTEMA ELETRÔNICO

Pela haste que fica ao alcance das mãos você encontra gradualmente várias opções para a temperatura ideal da água, proporcionando um banho com muito mais conforto, economia e segurança.

FÁCIL INSTALAÇÃO

Direto na parede, com engate fácil.

ENROSQUE

ENCAIXE

GIRE

BABY DUCHA

Para facilitar o banho
das crianças

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

		FAIXA VERDE	FAIXA AMARELA	FAIXA VERMELHA
220V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 3800W	3800W a 7700W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%
127V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 2750W	2750W a 5500W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0 L/MIN.

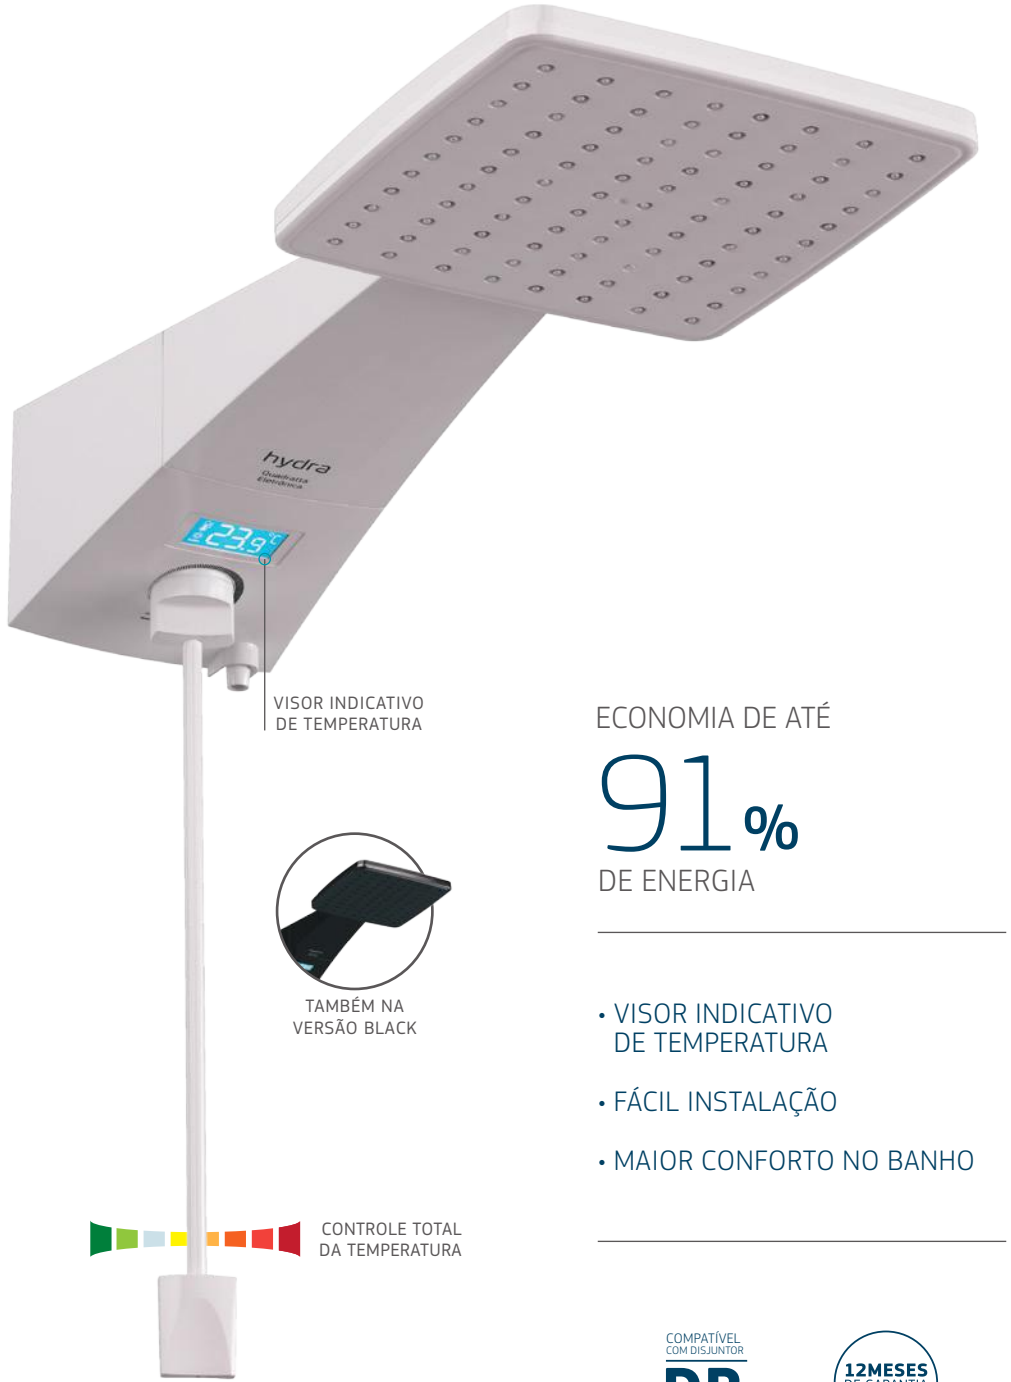

TAMBÉM NA
VERSÃO BLACK

CONTROLE TOTAL
DA TEMPERATURA

ECONOMIA DE ATÉ

91%

DE ENERGIA

- VISOR INDICATIVO DE TEMPERATURA
- FÁCIL INSTALAÇÃO
- MAIOR CONFORTO NO BANHO

COMPATÍVEL COM DISJUNTOR DR MAIS SEGURO

12MESES DE GARANTIA CONFORME MANUAL

NOVO

QUADRATTA

DUCHA ELETRÔNICA

VISOR INDICATIVO DE TEMPERATURA

O visor da ducha permite que você veja a temperatura exata do seu banho através de um display digital.

SISTEMA ELETRÔNICO

Pela haste que fica ao alcance das mãos você encontra gradualmente várias opções para a temperatura ideal da água, proporcionando um banho com muito mais conforto, economia e segurança.

FÁCIL INSTALAÇÃO

Basta enroscar o Engate Fácil direto na parede, encaixar a ducha, girar e pronto.

ENROSQUE

ENCAIXE

GIRE

BABY DUCHA

Para facilitar o banho das crianças

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

		FAIXA VERDE	FAIXA AMARELA	FAIXA VERMELHA
220V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 3800W	3800W a 7700W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%
127V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 2750W	2750W a 5500W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0 L/MIN.

FILTRO TROCA FÁCIL

CONTROLE TOTAL
DA TEMPERATURA

ESPALHADOR

30cm

ECONOMIA DE ATÉ

91%

DE ENERGIA

- BANHO DE OMBRO A OMBRO
- FACILIDADE DE INSTALAÇÃO
- BOM PARA A PELE E PARA O CABELO

POR QUE É IMPORTANTE REDUZIR O CLORO?

O cloro agride as células da pele, resultando no envelhecimento acelerado, e deixa os fios do cabelo opacos, acelerando a sua descoloração.

COMPATÍVEL COM DISJUNTOR DR MAIS SEGURO

12MESES DE GARANTIA CONFORME MANUAL

OPTIMA FILTER

DUCHA ELETRÔNICA

BANHO DE OMBRO A OMBRO

O formato do espalhador da Ducha Optima permite que a água caia sobre todo o seu corpo, cobrindo a extensão de um ombro ao outro, deixando o banho muito mais gostoso.

SISTEMA ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA FILTER

O filtro diminui em até 80 % o nível do cloro da água, realçando o brilho dos cabelos, diminuindo o ressecamento e o envelhecimento precoce da pele.

FÁCIL INSTALAÇÃO

Direto na parede, com engate fácil.

JATO COMPORTADO SEM GOTEJAMENTO

ENROSQUE ENCAIXE GIRE ABRIU FECHOU

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

		FAIXA VERDE	FAIXA AMARELA	FAIXA VERMELHA
220V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 3800W	3800W a 7700W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%
127V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 2750W	2750W a 5500W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0 L/MIN.

DUCHA DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

220V - 7700W: Cód.: DPOP.EF.772BR

127V - 5500W: Cód.: DPOP.EF.551BR

FAIXA INDICATIVA
DE TEMPERATURA

CONTROLE TOTAL
DA TEMPERATURA

ESPALHADOR

30cm

ECONOMIA DE ATÉ

91%

DE ENERGIA

- BANHO DE OMBRO A OMBRO
- FACILIDADE DE INSTALAÇÃO
- MAIOR CONFORTO NO BANHO

COMPATÍVEL
COM DISJUNTOR
DR
MAIS SEGURO

TAMBÉM
NA VERSÃO
TURBO

12MESES
DE GARANTIA
CONFORME MANUAL

OPTIMA

DUCHA ELETRÔNICA

BANHO DE OMBRO A OMBRO

O formato do espalhador da Ducha Optima permite que a água caia sobre todo o seu corpo, cobrindo a extensão de um ombro ao outro, deixando o banho muito mais gostoso.

SISTEMA ELETRÔNICO

Pela haste que fica ao alcance das mãos você encontra gradualmente várias opções para a temperatura ideal da água, proporcionando um banho com muito mais conforto, economia e segurança.

FÁCIL INSTALAÇÃO

Direto na parede, com engate fácil.

JATO COMPORTADO SEM GOTEJAMENTO

ENROSQUE | ENCAIXE | GIRE | ABRIU | FECHOU

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

		FAIXA VERDE	FAIXA AMARELA	FAIXA VERMELHA
220V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 3800W	3800W a 7700W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%
127V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 2750W	2750W a 5500W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0 L/MIN.

DUCHA DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

220V - 7700W: Cód.: DPOP.E.772BR
220V - 7700W: Cód.: DPOP.ET.772BR (turbo)
127V - 5500W: Cód.: DPOP.E.551BR
127V - 5500W: Cód.: DPOP.ET.551BR (turbo)

ESPALHADOR

30cm

ECONOMIA DE ATÉ

85%

DE ENERGIA

- BANHO DE OMBRO A OMBRO
- FACILIDADE DE INSTALAÇÃO
- MAIOR CONFORTO NO BANHO

COMPATÍVEL COM DISJUNTOR DR MAIS SEGURO

12MESES DE GARANTIA CONFORME MANUAL

OPTIMA 8T

DUCHA MULTITEMPERATURA

BANHO DE OMBRO A OMBRO

O formato do espalhador da Ducha Optima permite que a água caia sobre todo o seu corpo, cobrindo a extensão de um ombro ao outro, deixando o banho muito mais gostoso

SISTEMA MULTITEMPERATURA

Permite que você tenha 8 opções para encontrar a temperatura certa da água e tomar um banho com muito mais conforto, segurança e economia em qualquer estação do ano.

FÁCIL INSTALAÇÃO

Direto na parede, com engate fácil.

JATO COMPORTADO SEM GOTEJAMENTO

ENROSQUE ENCAIXE GIRE ABRIU FECHOU

DUCHA DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

220V - 7700W: Cód.: DPOP.8.682BR

127V - 5500W: Cód.: DPOP.8.551BR

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

		1	2	3	4	5	6	7	8
220V	POTÊNCIA	0W	1000W	2000W	3000W	3800W	5000W	6000W	6800W
220V	ECONOMIA	100%	85%	71%	56%	44%	27%	12%	0%
127V	POTÊNCIA	0	900W	1500W	2400W	3100W	4000W	4600W	5500W
127V	ECONOMIA	100%	85%	71%	56%	44%	27%	12%	0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0L/MIN

1ª DUCHA NO BRASIL COM MÚSICA

ECONOMIA DE ATÉ

81%

DE ENERGIA

CONTROLE TOTAL
DO BANHO NAS
SUAS MÃOS

- COMPATÍVEL COM FORMATO MP3
- POSSUI RÁDIO FM
- COMPLETA: VEM COM CARTÃO MICRO SD E ADAPTADOR USB/SD

COMPATÍVEL COM DISJUNTOR DR MAIS SEGURO

TAMBÉM NA VERSÃO TURBO

12MESES DE GARANTIA CONFORME MANUAL

STAR MUSIC ♫

DUCHA DIGITAL

BANHO COM MÚSICA

Com a Ducha Star Music você pode tomar o seu banho escutando suas músicas preferidas, além de controlar todas as funções do banho e da ducha com simples toques no controle.

SISTEMA DIGITAL

Permite o controle total e preciso da ducha nas suas mãos para você encontrar a temperatura certa da água e a vazão ideal para tomar um banho com mais conforto, economia e segurança.

FÁCIL MANUTENÇÃO

Trocar a resistência ficou simples.

GIRE

PUXE

ENCAIXE

GIRE

FÁCIL INSTALAÇÃO

Direto na parede, com engate fácil.

ENROSQUE



ENCAIXE

GIRE

JATO COMPORTADO SEM GOTEJAMENTO

ABRIU

FECHOU

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

		FAIXA VERDE	FAIXA AMARELA	FAIXA VERMELHA
220V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 3800W	3800W a 7700W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%
127V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 2750W	2750W a 5500W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0 L/MIN.

DUCHA DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

220V - 7700W: Cód.: DPSM.D.772BR
127V - 5500W: Cód.: DPSM.D.551BR
220V - 7700W: Cód.: DPSM.DT.772BR
127V - 5500W: Cód.: DPSM.DT.551BR

FAIXA INDICATIVA
DE TEMPERATURA

CONTROLE TOTAL
DA TEMPERATURA

ECONOMIA DE ATÉ

91%

DE ENERGIA

- JATO INTENSO
- FÁCIL INSTALAÇÃO
- MAIOR CONFORTO NO BANHO

COMPATÍVEL COM DISJUNTOR DR MAIS SEGURO

TAMBÉM NA VERSÃO TURBO

12MESES DE GARANTIA CONFORME MANUAL

STAR

DUCHA ELETRÔNICA

BANHO COM JATO INTENSO

A Ducha Star possui um espalhador especialmente projetado para que você tenha um banho com a intensidade e a quantidade certas de água, evitando desperdícios.

SISTEMA ELETRÔNICO

Pela haste que fica ao alcance das mãos você encontra gradualmente várias opções para a temperatura ideal da água, proporcionando um banho com muito mais conforto, economia e segurança.

FÁCIL MANUTENÇÃO

Trocar a resistência ficou simples.

GIRE PUXE

ENCAIXE GIRE

FÁCIL INSTALAÇÃO

Direto na parede, com engate fácil.

ENROSQUE ENCAIXE GIRE

JATO COMPORTADO SEM GOTEJAMENTO



ABRIU FECHOU

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

		FAIXA VERDE	FAIXA AMARELA	FAIXA VERMELHA
220V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 3800W	3800W a 7700W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%
127V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 2750W	2750W a 5500W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0 L/MIN.

DUCHA DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

220V - 7700W: Cód.: DPST.E.772BR
127V - 5500W: Cód.: DPST.E.551BR
220V - 7700W: Cód.: DPST.ET.772BR
127V - 5500W: Cód.: DPST.ET.551BR

CONTROLE TOTAL
DA TEMPERATURA

ECONOMIA DE ATÉ

91%

DE ENERGIA

- NÃO QUEIMA A RESISTÊNCIA
- EXCLUSIVO SISTEMA DE SEGURANÇA
- FÁCIL INSTALAÇÃO

COMPATÍVEL COM DISJUNTOR DR MAIS SEGURO

12MESES DE GARANTIA CONFORME MANUAL

NOVO

ND BLINDADA

DUCHA ELETRÔNICA

RESISTÊNCIA BLINDADA

Por ser isolada da água, evita choques elétricos e a queima da resistência, oferecendo maior segurança e durabilidade.

SISTEMA ELETRÔNICO

Pela haste que fica ao alcance das mãos você encontra gradualmente várias opções para a temperatura ideal da água, proporcionando um banho com muito mais conforto, economia e segurança.

PROTEÇÃO ELETRÔNICO

Exclusivo sistema eletrônico, que através do sensor interno monitora a temperatura da água, desligando a ducha quando houver sobreaquecimento.

FÁCIL INSTALAÇÃO

Direto na parede, com engate fácil.

ENROSQUE ENCAIXE GIRE

JATO COMPORTADO SEM GOTEJAMENTO



ABRIU FECHOU

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

		FAIXA VERDE	FAIXA AMARELA	FAIXA VERMELHA
220V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 3800W	3800W a 7700W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%
127V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 2750W	2750W a 5500W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0 L/MIN.

ECONOMIA DE ATÉ

91%

DE ENERGIA

- JATO INTENSO
- FÁCIL INSTALAÇÃO
- MAIOR CONFORTO NO BANHO

COMPATÍVEL COM DISJUNTOR DR MAIS SEGURO

12MESES DE GARANTIA CONFORME MANUAL

ND

DUCHA ELETRÔNICA

BANHO COM JATO INTENSO

A Ducha ND possui um espalhador especialmente projetado para que você tenha um banho com a intensidade e a quantidade certas de água, evitando desperdícios.

SISTEMA ELETRÔNICO

Pela haste que fica ao alcance das mãos você encontra gradualmente várias opções para a temperatura ideal da água, proporcionando um banho com muito mais conforto, economia e segurança.

FÁCIL MANUTENÇÃO

Trocar a resistência ficou simples.

GIRE — PUXE

ENCAIXE — GIRE

FÁCIL INSTALAÇÃO

Direto na parede, com engate fácil.



ENROSQUE — ENCAIXE — GIRE

JATO COMPORTADO SEM GOTEJAMENTO



ABRIU — FECHOU

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

		FAIXA VERDE	FAIXA AMARELA	FAIXA VERMELHA
220V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 3800W	3800W a 7700W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%
127V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 2750W	2750W a 5500W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0 L/MIN.

DUCHA DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

220V - 7700W: Cód.: DPND.E.772BR

127V - 5500W: Cód.: DPND.E.551BR

ECONOMIA DE ATÉ

91%

DE ENERGIA

- FÁCIL LIMPEZA DO ESPALHADOR
- FÁCIL MANUTENÇÃO DA RESISTÊNCIA
- MAIOR CONFORTO NO BANHO

COMPATÍVEL COM DISJUNTOR DR MAIS SEGURO

12MESES DE GARANTIA CONFORME MANUAL

HIT

DUCHA ELETRÔNICA

FÁCIL LIMPEZA DO ESPALHADOR

É só desenroscar e retirar o espalhador para fazer a limpeza de um jeito mais fácil e com mais segurança.

SISTEMA ELETRÔNICO

Pela haste que fica ao alcance das mãos você encontra gradualmente várias opções para a temperatura ideal da água, proporcionando um banho com muito mais conforto, economia e segurança.

FÁCIL MANUTENÇÃO

Trocar a resistência ficou simples.

GIRE

PUXE

ENCAIXE

GIRE

BABY DUCHA

Para facilitar o banho das crianças

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

		FAIXA VERDE	FAIXA AMARELA	FAIXA VERMELHA
220V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 3800W	3800W a 7500W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%
127V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 2750W	2750W a 5500W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0 L/MIN.

DUCHA DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

220V - 7500W: Cód.: DPHT.E.752BR

127V - 5500W: Cód.: DPHT.E.551BR

FAIXA INDICATIVA
DE TEMPERATURA

ECONOMIA DE ATÉ

91%

DE ENERGIA

TAMBÉM NA
VERSÃO BLACK

- JATO INTENSO
- FÁCIL LIMPEZA DO ESPALHADOR
- MAIOR CONFORTO NO BANHO

CONTROLE TOTAL
DA TEMPERATURA

COMPATÍVEL
COM DISJUNTOR
DR
MAIS SEGURO

12MESES
DE GARANTIA
CONFORME MANUAL

FIT

DUCHA ELETRÔNICA

BANHO COM JATO INTENSO

A Ducha FIT possui um espalhador especialmente projetado para que você tenha um banho com a intensidade e a quantidade certas de água, evitando desperdícios.

SISTEMA ELETRÔNICO

Pela haste que fica ao alcance das mãos você encontra gradualmente várias opções para a temperatura ideal da água, proporcionando um banho com muito mais conforto, economia e segurança.

FÁCIL MANUTENÇÃO

Trocar a resistência ficou simples.

FÁCIL INSTALAÇÃO

Basta enroscar o Engate Fácil direto na parede, encaixar a ducha, girar e pronto.

PUXE / GIRE

PUXE

ENCAIXE

GIRE / COLOQUE

BABY DUCHA

Para facilitar o banho
das crianças

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

		FAIXA VERDE	FAIXA AMARELA	FAIXA VERMELHA
220V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 3800W	3800W a 6800W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%
127V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 2750W	2750W a 5500W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0 L/MIN.

DUCHA DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

220V - 6800W: Cód.: DPFT.E.682BR

127V - 5500W: Cód.: DPFT.E.551BR

ECONOMIA DE ATÉ

85%

DE ENERGIA

- PERFEITA PARA AMBIENTES COMPACTOS
- FACILIDADE DE INSTALAÇÃO
- MAIOR CONFORTO NO BANHO

COMPATÍVEL COM DISJUNTOR DR MAIS SEGURO

12MESES DE GARANTIA CONFORME MANUAL

SPOT 8T

DUCHA MULTITEMPERATURA

BANHO COM JATO INTENSO

A Ducha Spot possui um espalhador especialmente projetado para que você tenha um banho com a intensidade e a quantidade certas de água, evitando desperdícios.

SISTEMA MULTITEMPERATURA

Permite que você tenha 8 opções para encontrar a temperatura certa da água e tomar um banho com muito mais conforto, segurança e economia em qualquer estação no ano.

FÁCIL MANUTENÇÃO

Trocar a resistência ficou simples.

GIRE

PUXE

ENCAIXE

GIRE

FÁCIL INSTALAÇÃO

Direto na parede, com engate fácil.

ENROSQUE

ENCAIXE

GIRE

BABY DUCHA

Para facilitar o banho das crianças

DUCHA DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

220V - 6800W: Cód.: DPOP.8.682BR

127V - 5500W: Cód.: DPOP.8.551BR

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

		1	2	3	4	5	6	7	8
220V	POTÊNCIA	0W	1000W	2000W	3000W	3800W	5000W	6000W	6800W
220V	ECONOMIA	100%	85%	71%	56%	44%	27%	12%	0%
127V	POTÊNCIA	0	900W	1500W	2400W	3100W	4000W	4600W	5500W
127V	ECONOMIA	100%	85%	71%	56%	44%	27%	12%	0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0L/MIN

ECONOMIA DE ATÉ

66%

DE ENERGIA

- JATO INTENSO
- MAIOR ESPALHADOR DA CATEGORIA
- IDEAL PARA AMBIENTES COMPACTOS

COMPATÍVEL COM DISJUNTOR DR MAIS SEGURO

12MESES DE GARANTIA CONFORME MANUAL

NOVO

DAKAR 4T

DUCHA MULTITEMPERATURA

BANHO COM JATO INTENSO

A Ducha Dakar possuí um espalhador especialmente projetado para que você tenha um banho com a intensidade e a quantidade certas de água, evitando desperdícios.

SISTEMA MULTITEMPERATURA

Permite que você tenha 4 opções para encontrar a temperatura certa da água e tomar um banho com muito mais conforto, segurança e economia em qualquer estação do ano.

FÁCIL MANUTENÇÃO

Trocar a resistência ficou simples.

PUXE / GIRE

PUXE

ENCAIXE

GIRE / COLOQUE

BABY DUCHA

Para facilitar o banho das crianças

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

		1	2	3	4
220V	POTÊNCIA	0W	1200W	3200W	3500W
220V	ECONOMIA	100%	66%	34%	0%
220V	POTÊNCIA	0W	2300W	4300W	6800W
220V	ECONOMIA	100%	66%	34%	0%
127V	POTÊNCIA	0W	1200W	2300W	3500W
127V	ECONOMIA	100%	66%	34%	0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0L/MIN

ECONOMIA DE ATÉ

91%

DE ENERGIA

- MAIOR CONFORTO E PRATICIDADE

COMPATÍVEL COM DISJUNTOR **DR** MAIS SEGURO

12MESES DE GARANTIA CONFORME MANUAL

LUMEN

TORNEIRA ELETRÔNICA

CONFORTO E PRATICIDADE

A Torneira Lumen é compacta, bonita e possui bica móvel, arejador articulável e um sistema eletrônico de temperatura de fácil controle, além de LEDs que possibilitam visualizar a temperatura da água pela cor, deixando as atividades domésticas mais confortáveis.

SISTEMA ELETRÔNICO

Possibilita que você encontre gradualmente a temperatura certa da água, tornando suas atividades domésticas muito mais seguras e confortáveis.

FÁCIL MANUTENÇÃO

Trocar a resistência ficou simples.

GIRE E PUXE

PUXE

ENCAIXE

GIRE

REGISTRO **1/4** DE VOLTA

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

		FAIXA VERDE	FAIXA AMARELA	FAIXA VERMELHA
220V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 2750W	2750W a 5500W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%
127V	POTÊNCIA	0 a 500W	500W a 2750W	2750W a 5500W
	ECONOMIA	100 a 91%	91 a 50%	50 a 0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0 L/MIN.

TORNEIRA DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

220V - 5500W: Cód.: TPLM.EL.552BR

127V - 5500W: Cód.: TPLM.EL.551BR

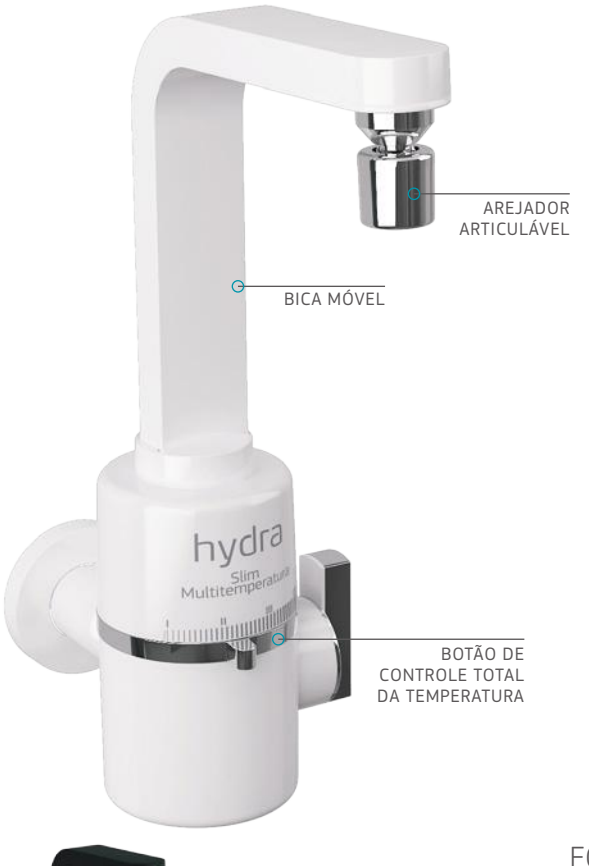

TAMBÉM NA
VERSÃO BLACK

MODELOS PARA
INSTALAÇÃO EM
BANCADAS E PAREDES

SLIM 4T

TORNEIRA MULTITEMPERATURA

ECONOMIA DE ATÉ

58%

DE ENERGIA

- MAIOR CONFORTO E PRATICIDADE

COMPATÍVEL COM DISJUNTOR DR MAIS SEGURO

12MESES DE GARANTIA CONFORME MANUAL

MAIS BELEZA E CONFORTO NA COZINHA

A Torneira Slim possui um design inovador e detalhes cromados que a deixam ainda mais bonita, além de ser compacta e muito prática, com bica móvel, arejador articulável e um sistema com mais opções de temperatura e de fácil controle.

SISTEMA MULTITEMPERATURA

Permite que você tenha várias opções para encontrar a temperatura certa da água e fazer suas atividades domésticas com muito mais conforto, economia e segurança.

FÁCIL MANUTENÇÃO

Trocar a resistência ficou simples.

GIRE E PUXE

RETIRE

COLOQUE

ENCAIXE E GIRE

FÁCIL INSTALAÇÃO

Pode ser instalada direto na parede ou direto na bancada. Basta encaixar a torneira, enroscar e pronto.

REGISTRO 1/4 DE VOLTA

Prêmio IDEA 2014.

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

		1	2	3	4
220V	POTÊNCIA	0W	2300W	3200W	5500W
220V	ECONOMIA	100%	58%	42%	0%
127V	POTÊNCIA	0W	2300W	3200W	5500W
127V	ECONOMIA	100%	58%	42%	0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0L/MIN

TORNEIRA DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

220V - 5500W: Cód.: TPSL.4T.552BR - Parede branca

127V - 5500W: Cód.: TPSL.4T.551BR - Parede branca

220V - 5500W: Cód.: TBSL.4T.552BR - Bancada branca

127V - 5500W: Cód.: TBSL.4T.551BR - Bancada branca

COM DUAS SAÍDAS DE
ÁGUA: QUENTE E FRIA

ECONOMIA DE ATÉ

58%

DE ENERGIA

- FÁCIL INSTALAÇÃO
- 4 OPÇÕES DE TEMPERATURA
- EXCLUSIVO DISPOSITIVO ANTI-ALAGAMENTO

COMPATÍVEL COM DISJUNTOR DR MAIS SEGURO

12MESES DE GARANTIA CONFORME MANUAL

O MAIS COMPACTO DO MERCADO

LINEA 4T

AQUECEDOR MULTITEMPERATURA

MAIOR CONFORTO E PRATICIDADE

O Aquecedor Multitemperatura Linea 4T é o único do mercado com 4 opções de temperatura, possui um design moderno e detalhes cromados que o deixam ainda mais bonito. É compacto, prático, possui duas saídas de água (quente e fria) sendo ideal para todos os tipos de torneiras.

SISTEMA MULTITEMPERATURA

Permite que você tenha 4 opções para encontrar a temperatura certa da água proporcionando muito mais conforto, segurança e economia em qualquer estação do ano.

FÁCIL MANUTENÇÃO

A resistência pode ser trocada de forma rápida e simples. Basta tirar a tampa inferior, trocar a resistência e fechar a tampa novamente.

QUALQUER POSIÇÃO

Funciona em qualquer posição sem queimar a resistência

PUXE / GIRE

PUXE

ENCAIXE

GIRE / COLOQUE

EXCLUSIVO DISPOSITIVO ANTI-ALAGAMENTO

Sistema de segurança exclusivo Hydra, dispositivo anti-alagamento, bloqueia o fluxo de entrada de água através de uma válvula de retenção de fluxo, acionada em caso de vazamento no produto.

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

		1	2	3	4
220V	POTÊNCIA	0W	2300W	3200W	5500W
220V	ECONOMIA	100%	58%	42%	0%
127V	POTÊNCIA	0W	2300W	3200W	5500W
127V	ECONOMIA	100%	58%	42%	0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0L/MIN

ECONOMIA DE ATÉ

58%

DE ENERGIA

- FÁCIL INSTALAÇÃO
- MAIOR CONFORTO E PRATICIDADE
- MAIS OPÇÕES DE TEMPERATURA

COMPATÍVEL COM DISJUNTOR DR MAIS SEGURO

12MESES DE GARANTIA CONFORME MANUAL

A MAIS COMPACTA DO MERCADO

NOVO

PERSONA 4T

DUCHA HIGIÊNICA MULTITEMPERATURA

MAIOR CONFORTO E PRATICIDADE

A Ducha Higiênica Persona 4T é a única do mercado com 4 opções de temperatura. Possui um design moderno e detalhes cromados que a deixam ainda mais bonita, além de ser a mais compacta dos mercado.

SISTEMA MULTITEMPERATURA

Permite que você tenha 4 opções para encontrar a temperatura certa da água proporcionando muito mais conforto, segurança e economia em qualquer estação do ano.

FÁCIL MANUTENÇÃO

A resistência pode ser trocada de forma rápida e simples. Basta tirar a tampa inferior, trocar a resistência e fechar a tampa novamente.

QUALQUER POSIÇÃO

Funciona em qualquer posição sem queimar a resistência

PUXE / GIRE

PUXE

ENCAIXE

GIRE / COLOQUE

EXCLUSIVO DISPOSITIVO ANTI-ALAGAMENTO

Sistema de segurança exclusivo Hydra, dispositivo anti-alagamento, bloqueia o fluxo de entrada de água através de uma válvula de retenção de fluxo, acionada em caso de vazamento no produto.

TABELA DE ECONOMIA DE ENERGIA

		1	2	3	4
220V	POTÊNCIA	0W	2300W	3200W	5500W
220V	ECONOMIA	100%	58%	42%	0%
127V	POTÊNCIA	0W	2300W	3200W	5500W
127V	ECONOMIA	100%	58%	42%	0%

Obs.: Dados referentes à vazão de 3,0L/MIN

hydra

HYDRA.ECO.BR

Duratex S.A.
0800 011 70 73